

MESYS MULTISENSE



WEIGHT



THICKNESS



MOISTURE



고정식 멀티 센서 (기본 중량 100% 측정)

당사 제품 포트폴리오의 프리미엄 옵션으로 특히 설계된 고정식 멀티 센서는 타의 추종을 불허하는 정확도와 신뢰성을 제공합니다.

습식 및 건식 필름 기본 중량과 수분 측정 모두에서 뛰어난 정밀도와 반복성을 제공하는데 탁월합니다. 소재 기본 중량의 100% 전수 측정을 목표로 하는 고객에게 이상적이며 손상없는 최적의 생산 모니터링이 가능합니다.


- 자동 교정 장치 (특허 인증)
- 2대 이상 스캐너 시스템 사용시 동기화 가능 (동일 Spot 측정 조건)

비접촉, 비파괴, 비방사선
OPC/UA 인터페이스를 통한 간단한 인터페이스
최대 128개 센서까지 가능
기본 중량 범위 : 0 - 4000 g/m ²
호일 폭: 300 - 1100mm
센서 스팟 직경: 5mm
분해능 : 최대 0.01g/m ²
정적 정확도: ± 0.04 % (2σ) *
전원 공급 유형: 220V AC
ATEX version 가능: Yes
CE 규정 EN 2006/42: Yes


*Test conditions and specifications used available on request

MARPOSS


기술 사양



1 Line
40mm distance resolution



2 Lines
20mm distance resolution

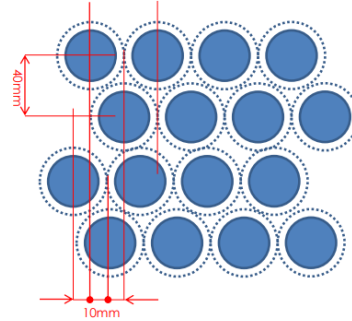

4 Lines
10mm distance resolution

